




AGN
DEPOT

ADEZIV ALB PENTRU PLACI CERAMICE SI PIATRA NATURALA

AGN 350

Adeziv flexibil, de culoare alba, pentru placari cu piatra naturala si marmura, la interior si exterior. Se utilizeaza pe suporturi cu aderenta la mortare pe baza de ciment. Nu se recomanda utilizarea pe suporturi din metal, lemn sau plastic.

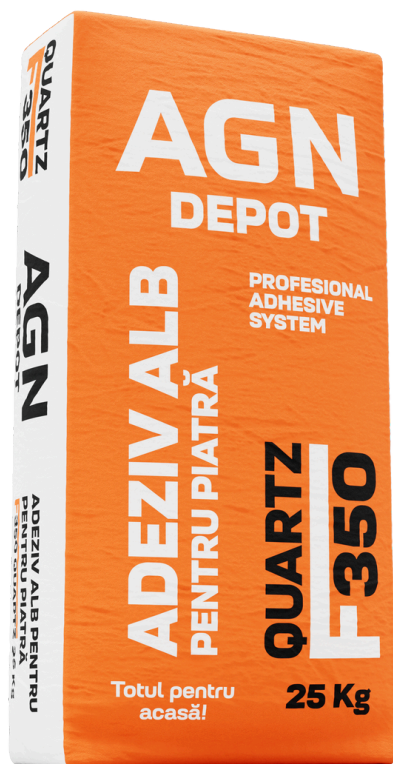

Tip adeziv: Adeziv pe baza de lianti minerali, cu alunecare redusa si open-time extins, clasa C1TE, conform SR EN 12004+A1:2012

Compozitie: Ciment alb, adaosuri minerale, aditivi pentru cresterea aderenței, fibre de celuloza.

Domenii de utilizare: Se utilizeaza pentru placari cu piatra naturala si marmura, la interior si exterior, pe terase, pardoseli incalzite sau peste placii ceramice existente. Pentru crearea unei puncti de aderenta, in cazul placarii peste placii ceramice vechi, se va aplica cu ajutorul unei gletiere crestata un strat de material care se lasa la uscat minim 12 ore.

Mod de utilizare: Continutul unui sac se introduce in cantitatea de apa indicata (se va utiliza numai apa curata si rece). Omogenizarea se va face cu un dispozitiv mecanic echipat cu un ax cu palete, pana la obtinerea unei paste omogene. Pasta astfel obtinuta se lasa la maturat 5 minute si apoi se amesteca din nou. Adezivul se aplica pe suport si se intinde cu o gletiera crestata ce va fi mentinuta inclinata la 60° fata de suprafata. Adezivul se va aplica pe o suprafata ce poate fi acoperita in timpul deschis al produsului (30 min). Marimea dintilor gletierei (6-10 mm) va fi aleasa in functie de formatul placilor, astfel incat dupa presarea placii suprafata de montaj a acestora sa fie acoperita in proportie de cel puțin 75%. Pentru montajul la exterior si pentru placii cu format mare, adezivul va fi aplicat si pe spatele placii, astfel incat suprafata acestora sa fie acoperita integral. Placile se asaza pe stratul de adeziv si se preseaza peste acesta prin aplicarea unor lovituri usoare. In timpul montajului temperatura aerului, placilor si suportului vor fi cuprinse intre 5°C si 30°C. Montajul nu se va executa sub actiunea directa a razelor soarelui, pe ploaie sau in curent de aer.

DATE TEHNICE

Necesar de apa: 8 l pentru 25 kg material

Timp de maturare: 5 min

Timp de punere in opera: 2 ore

Timp deschis: 30 min

Timp de intarire: 24 ore

Alunecare: $\leq 0.5 \text{ mm}^2$

Aderenta in mediu uscat: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Aderenta dupa imersare in apa: $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

Aderenta dupa imbatranire sub actiunea caldurii: $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

Aderenta dupa cicluri inghet-dezghet: $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

Continut de Cr sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului.

Caracteristicile mentionate au fost obtinute pentru punerea in opera in conditii standard de temperatura (23°C) si umiditate relativa (50%).

Conditiiile de temperatura si umiditate diferite de la locul aplicarii pot conduce la o intarire mai lenta sau mai rapida.

Consum specific: 3-4 kg/m² in functie de formatul placilor.

Depozitare: In locuri uscate, ferit de intemperii.

Ambalare: Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200 kg).

Durata de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei.

Masuri de siguranta: Se va evita contactul materialului cu pielea si ochii. In cazul contactului cu ochii se va spala cu multa apa si se va consulta medicul. In cazul inghitirii accidentale se va consulta medicul, prezentandu-i acestuia ambalajul produsului.

AEROGINERO SRL

✉ info@agn-depot.com

☎ +40755 773 777

🌐 www.agn-depot.com